



Пример установки

Болт прямой закрепляется с помощью эпоксидного или силикосанового клеев или виброзачеканкой цементно-песчаной смесью

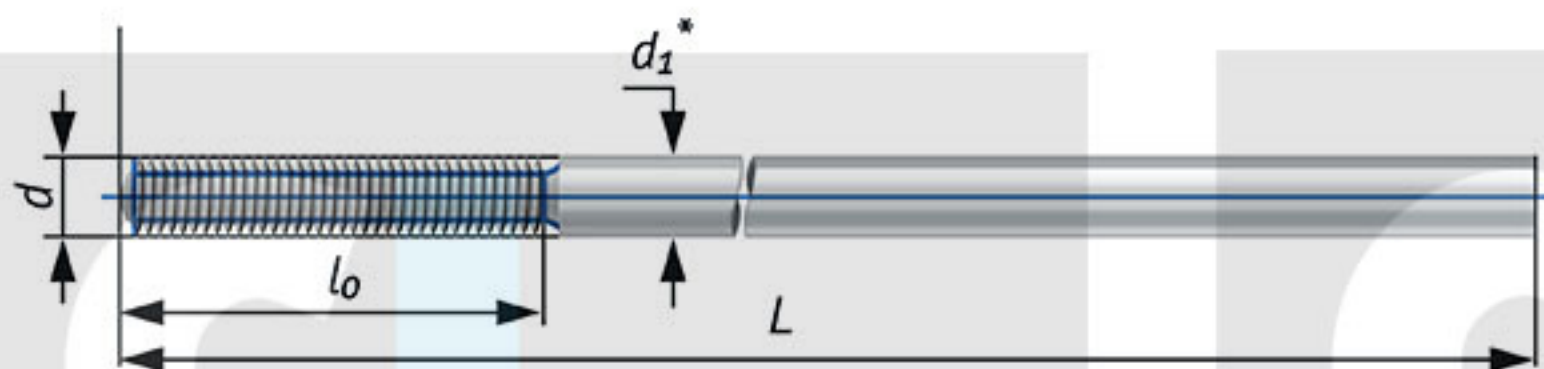

Номинальный диаметр резьбы, d	Шаг резьбы	d ₁ *	l ₀
	Крупный		
*Размер для справок			
12	1,75	12	80
16	2	16	90
20	2,5	20	100
24	3	24	110
30	3,5	30	120
36	4	36	130
42	4,5	42	140
48	5	48	150

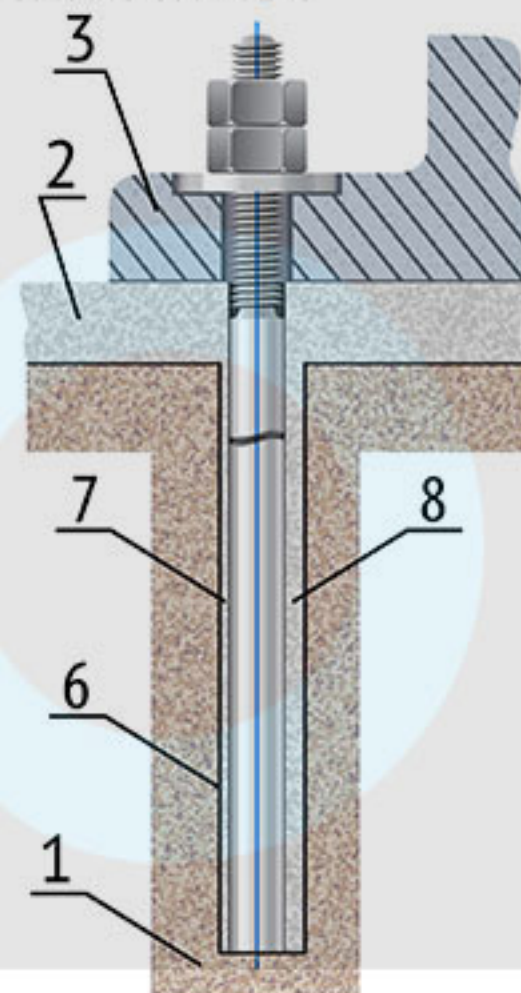

1 - фундамент, 2 - подливка
3 - оборудование или строительная конструкция
4 - колодец
5 - бетон на мелком заполнителе
6 - скважина, 7 - клеевой состав
8 - цементно-песчаная смесь.

**Возникли вопросы?
Звоните!**

8 800 550-60-11



2 гайки



1 шайба